

INFORME DE SITUACIÓN Y PRONÓSTICO HIDROLÓGICO N°6

Río Yí alcanza el nivel máximo en Durazno e inicia la fase de descenso.

Fecha y hora de emisión: viernes, 24 de julio de 2026


Próxima actualización: -

NOTA: Información elaborada por la Dirección Nacional de Aguas, único de carácter oficial en la República Oriental del Uruguay (Artículo 462° de la Ley 20.446)



**Ministerio
de Ambiente**

ADVERTENCIA HIDROLÓGICA POR INUNDACIONES

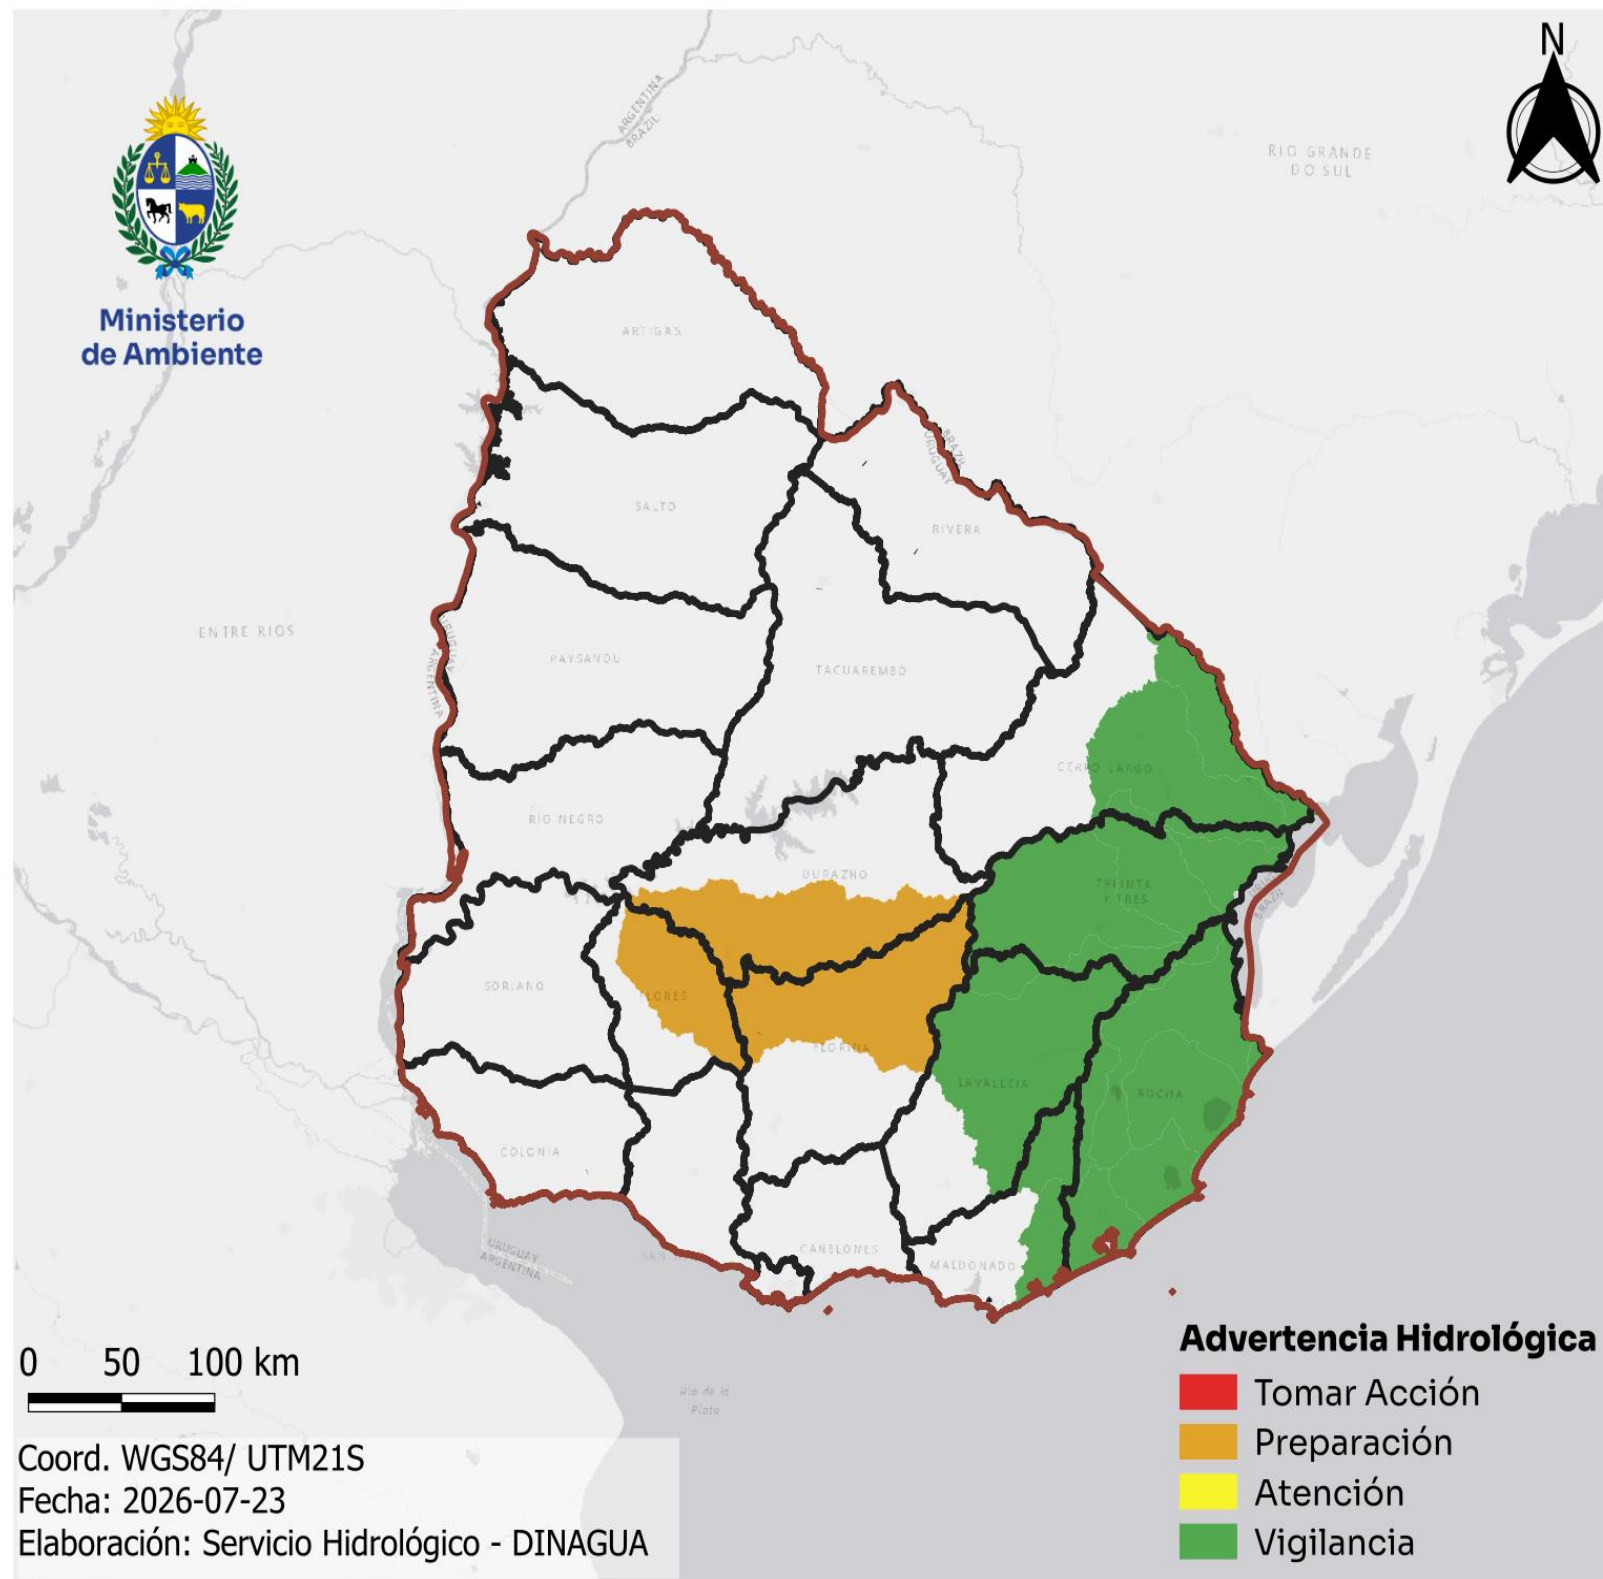

VIGILANCIA

- **Se mantienen niveles altos en las cuencas que drenan hacia la Laguna Merín.** Si bien los niveles presentan una tendencia general al descenso, aún persisten niveles elevados que pueden generar afectaciones puntuales en caminos y zonas bajas debido a la permanencia de las inundaciones.

PREPARACIÓN

- **Río Yí en Durazno.** Durante el mediodía de hoy, el río Yí alcanzó el nivel máximo de la crecida, superando la cota de seguridad en la ciudad de Durazno. Si bien se espera que el nivel comience a descender durante las próximas horas, continúan las afectaciones en sectores de la trama urbana y en la zona de camping, por lo que se recomienda mantener el monitoreo y las medidas de respuesta hasta la normalización de la situación hidrológica.

PRONÓSTICO HIDROLÓGICO CUENCA DEL RÍO YÍ

NIVELES REGISTRADOS				
Estación	Nivel actual (m, cero local)	Tasa incremento (cm/hora)	Tendencia	Cota de seguridad
Sarandí del Yí	2.37	-	Baja	-
Polanco del Yí	7.11	-	Baja	-
Durazno Puente Viejo	8.78	0.0	Permanece	8.20
Durazno Puente Ruta 5	9.98	0.0	Permanece	9.32
PRECIPITACIONES REGISTRADAS				
Las precipitaciones diarias promedio en la cuenca del río Yí durante los últimos días fueron las siguientes:				
● <u>viernes, 24 de julio de 2026</u>: 0.0 mm ● <u>jueves, 23 de julio de 2026</u>: 14.0 mm ● <u>miércoles, 22 de julio de 2026</u>: 1.0 mm				
PRECIPITACIONES PRONOSTICADAS				
De acuerdo con los modelos numéricos de precipitación GFS y GEFS se prevé los siguientes acumulados de lluvia en la cuenca				
● <u>sábado, 25 de julio de 2026</u>: 0.0 mm ● <u>domingo, 26 de julio de 2026</u>: 0.0 mm ● <u>lunes, 27 de julio de 2026</u>: 0.0 mm				
NIVELES MÁXIMOS APROXIMADOS PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS				
Estación	Nivel máximo pronosticado para los próximos días		Fecha aproximada de ocurrencia	
Sarandí del Yí	-		-	
Polanco del Yí	-			
Durazno Puente Viejo	8.80		24 julio	
Durazno Puente Ruta 5	10.01		24 julio	
PRONÓSTICO HIDROLÓGICO				
Durante los últimos días se registraron precipitaciones abundantes en la cuenca del río Yí, generando una crecida que se propagó por el cauce principal. En el día de hoy, de acuerdo con los datos observados de la red hidrométrica de UTE , se registró el nivel máximo del evento en la ciudad de Durazno, alcanzando 8,80 metros en Puente Viejo y 10,01 metros en Puente Ruta 5 , superando la cota de seguridad (8,20 m) y generando afectaciones en sectores de la ciudad de Durazno y Santa Bernardina. Considerando la ausencia de precipitaciones significativas pronosticadas para la cuenca los próximos tres días y la tendencia descendente observada en las estaciones hidrométricas ubicadas aguas arriba, se espera que el río inicie un descenso sostenido durante las próximas horas, favoreciendo la disminución gradual de las afectaciones.				
RECOMENDACIONES AL SINAE				
Se recomienda mantener las medidas de respuesta y el monitoreo permanente de la evolución de los niveles del río Yí hasta confirmar el descenso sostenido y la reducción gradual de las afectaciones en la ciudad de Durazno y Santa Bernardina.				

