

Acondicionamiento tablets 3G


Modelo: 8ma-a3g

Imagen: LRX21V.UCUC2015100201


Configuración de APN

Esta configuración es necesaria para que el chip sea reconocido y funcionen correctamente los datos móviles.


1. Inserte el chip en la ranura antes de prender la tablet.
2. Inserte el pin
3. Seleccione "Launcher3". Confirme con la opción "SIEMPRE"
4. Acceda a "Configuración"
5. Seleccione "Más"

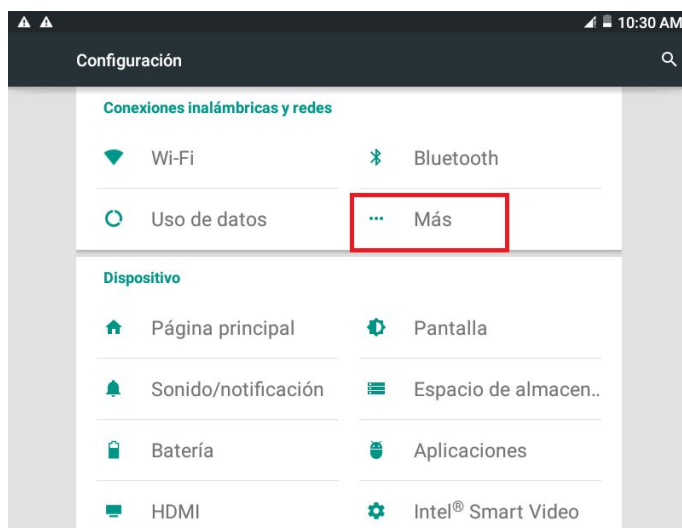


6. Seleccione "Redes móviles"

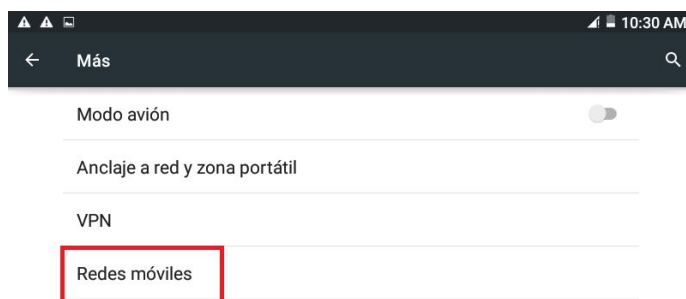

7. Seleccione “Nombres de puntos de acceso”

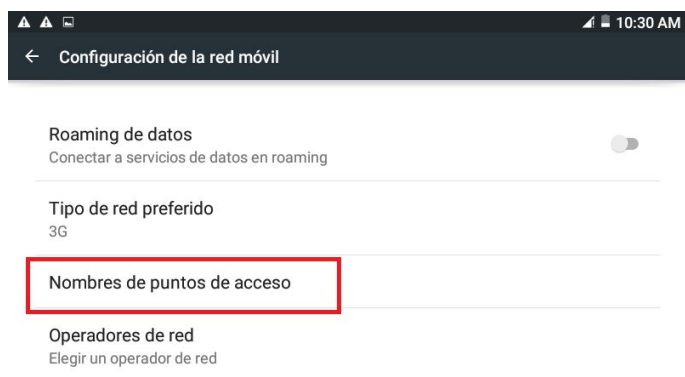

8. Seleccione el botón de “+”

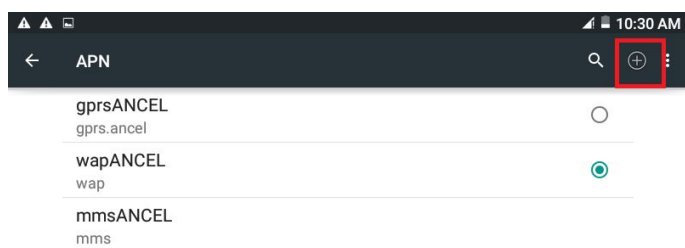

9. Complete los siguientes campos:

- Nombre: **prepagoantel**
- APN: **prepago.ancel**
- Nombre de usuario: **BAM**
- Contraseña: **BAM**
- Tipo de autenticación: **PAP**

Editar el punto de acceso

Nombre
No definido **prepagoantel**

APN
No definido **prepago.ancel**

Proxy
No definido

Puerto
No definido

Nombre de usuario
No definido **BAM**

Contraseña
No definido **BAM**

Servidor
No definido

MMSC
No definido

Proxy de MMS
No definido

Puerto MMS
No definido

MCC
748

MNC
01

Tipo de autenticación **PAP**

10. Seleccione el botón de opciones (3 puntos)

Editar el punto de acceso

Nombre
prepagoANTEL

APN
prepago.ancel

11. Seleccione "Guardar"

Editar el punto de acceso


Guardar

Descartar

Nombre
prepago.ancel


APN
prepago.ancel

12. Seleccione el nuevo APN que acaba de configurar

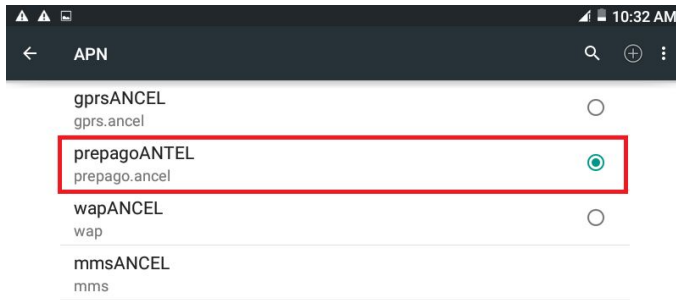


13. Para confirmar que la configuración ha sido correcta debe verificar que aparece una pequeña “H”, “3G” o “E” en la barra de estado de Android; ubicada en parte superior derecha de la pantalla.

Esto puede demorar unos segundos luego de ser seleccionada. En caso que no aparezca, reiniciar la tablet, ingresar PIN y continuar.

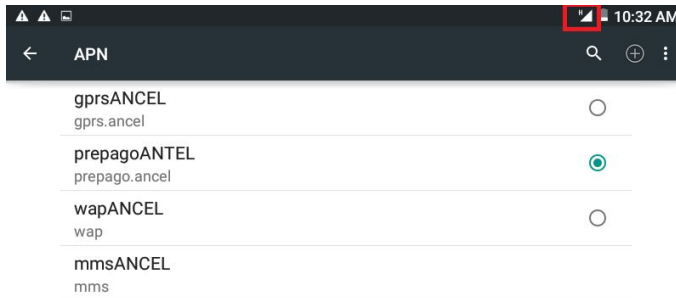


Configurar Ibirapitá como launcher por defecto

1. Acceda a “Configuración”
2. Seleccione “Página principal”

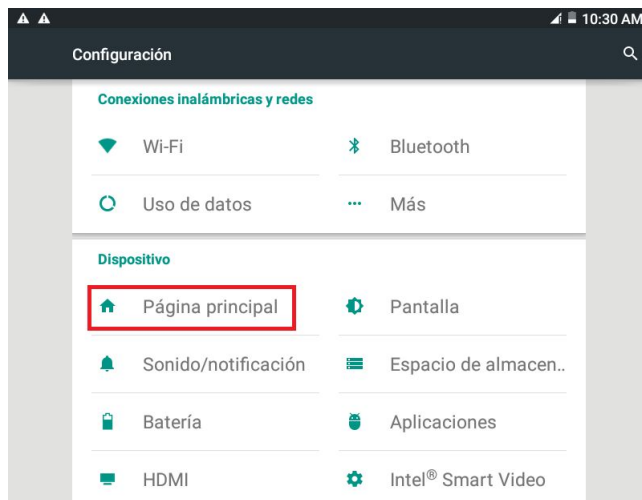


3. Seleccione “IbirapitaOS”

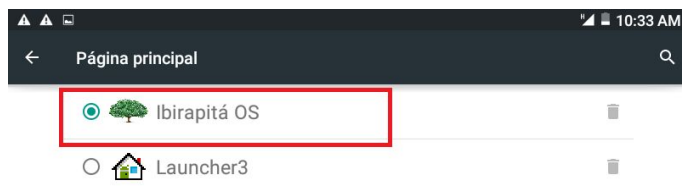


Salir de esta pantalla con el triángulo

Configurar desbloqueo de la tarjeta SIM


1. Acceda a “Configuración”
2. Seleccione “Seguridad”

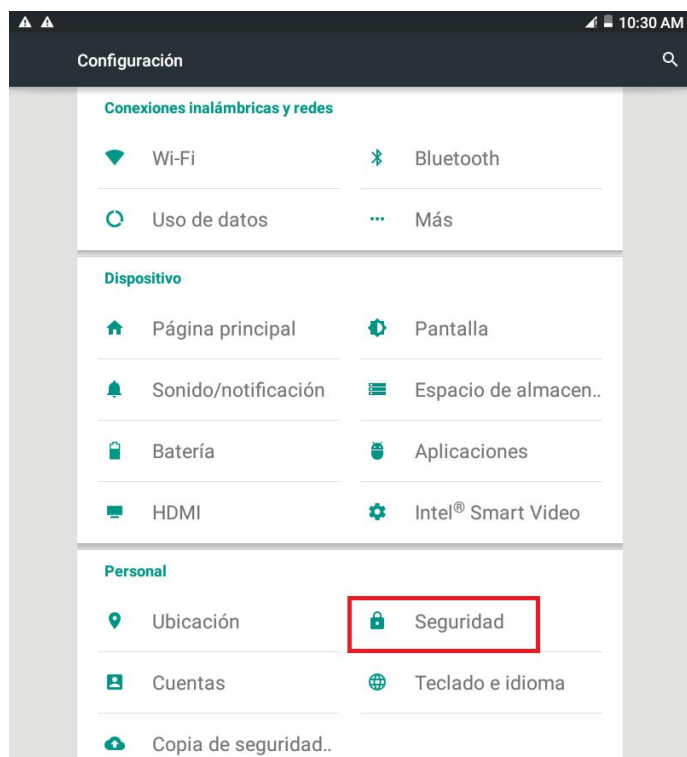


3. Seleccione “Definir bloqueo de tarjeta SIM”

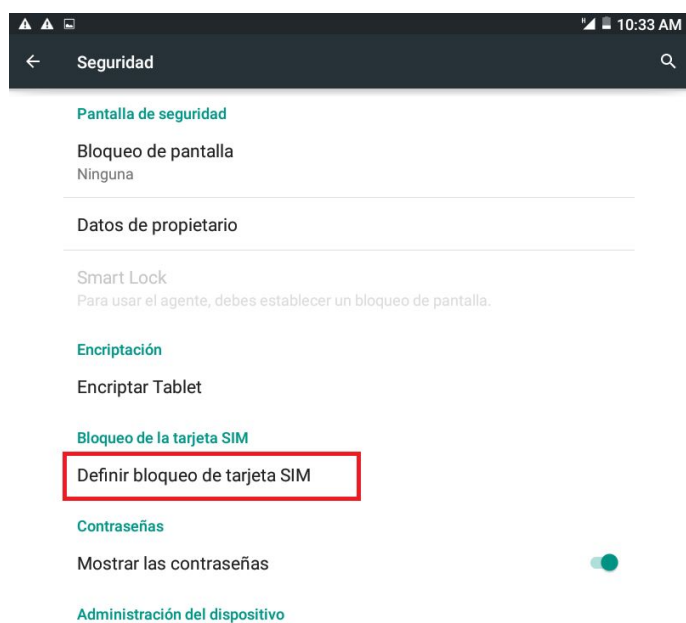

4. Seleccione “Bloquear la tarjeta SIM”

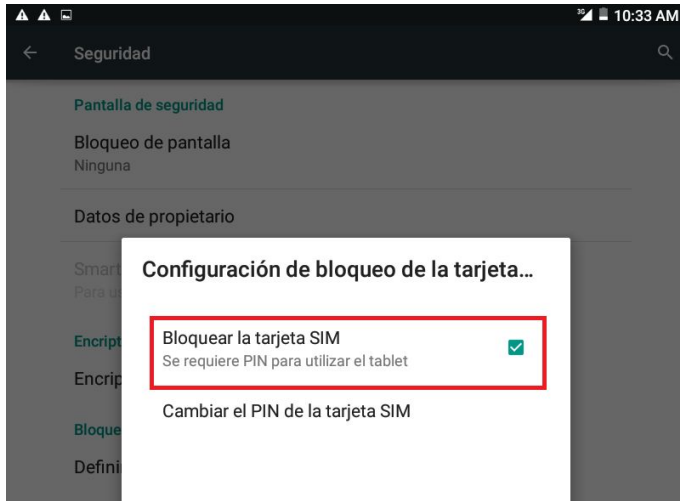

5. Ingrese el PIN de la SIM y seleccione “Aceptar”

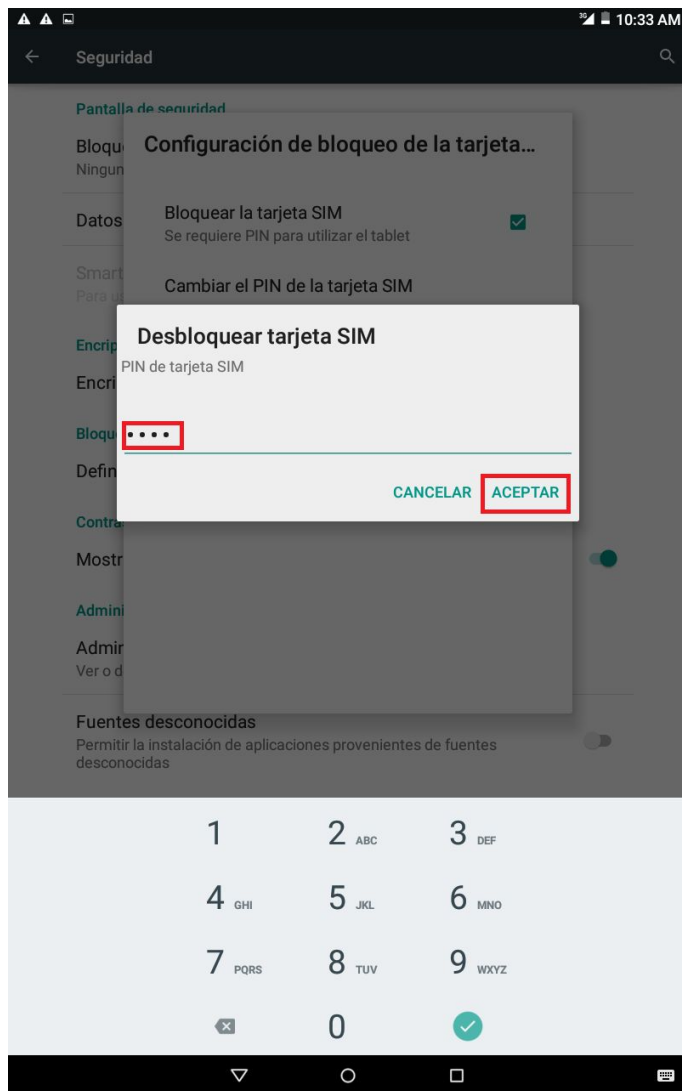


6. El combo quedará desmarcado, esto indica que se desactivo el bloqueo de forma correcta.




Salir con el triángulo

Configurar la instalación de aplicaciones de Fuentes desconocidas

1. Acceda a "Configuración"
2. Seleccione "Seguridad"

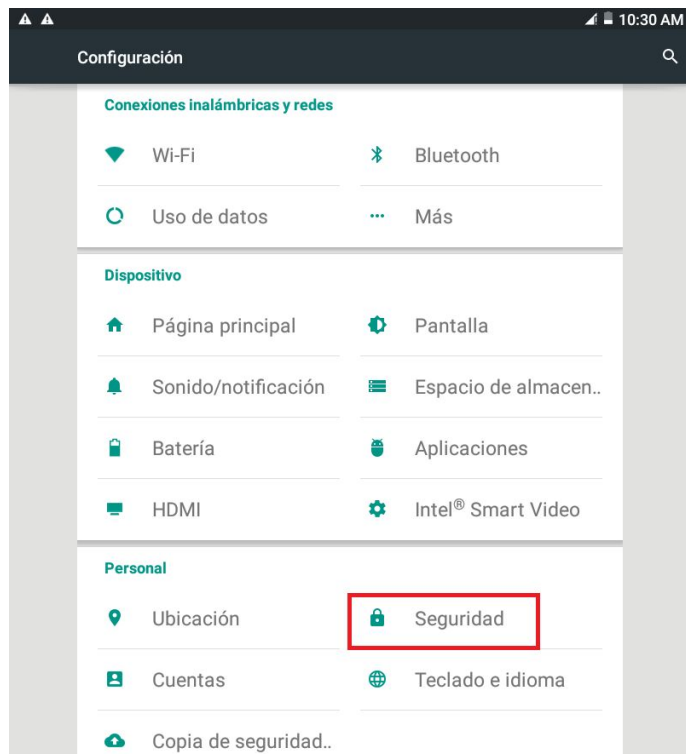

3. Seleccione “Fuentes desconocidas” y “Aceptar” las condiciones

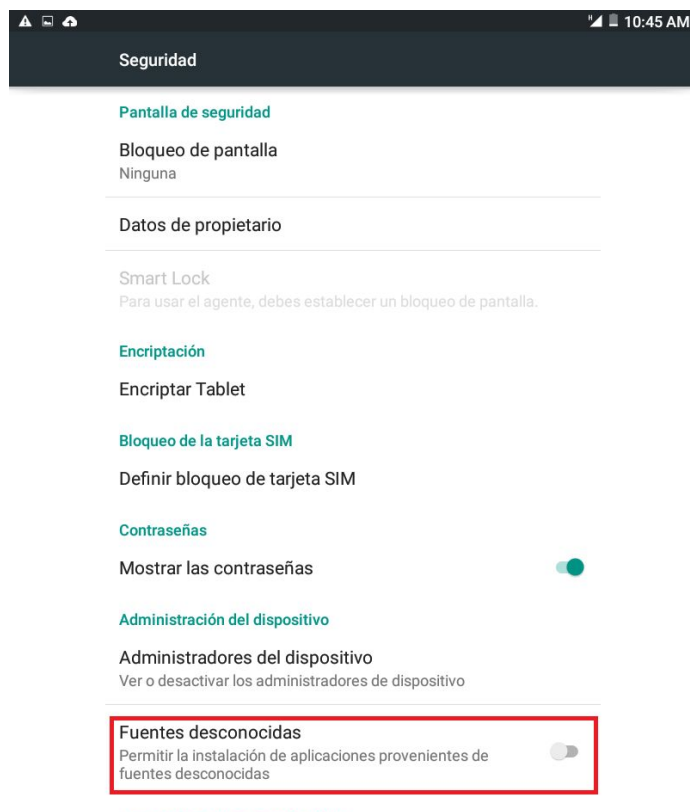

Actualizar launcher a versión 2.0.30.0


Es necesario contar con un pendrive con la carpeta “initialize” y dentro de ella la versión 2.0.30.0 del launcher IbirapitaOS.

agregar como ultimo paso el inicio


1. Inicie launcher de Ibirapita OS
2. Inserte pendrive con actualización; a continuación se lanzará una pantalla de instalación
3. Seleccione “Ejecutar”



4. Seleccione “Instalar”

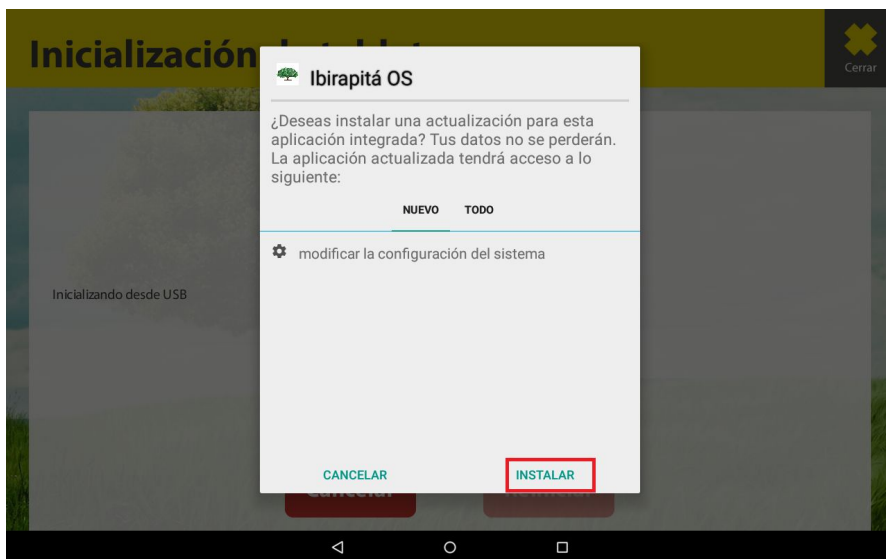

5. Una vez que la instalación finalice, seleccione “ABRIR”

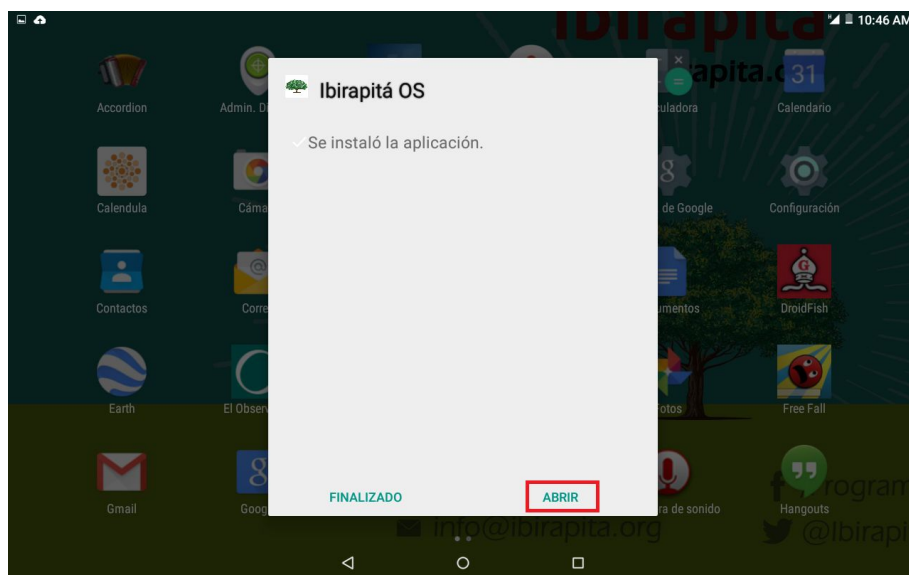


6. Para validar que la versión ha sido correctamente instalada, desconecte el pendrive y acceda a opciones **agregar captura** dentro de IbirapitáOS. Allí se mostrará la versión 2.0.30.0




instalacion de vera y liberador
actualizar como ultimo paso

Configurar actualizaciones desde 3G


1. Acceda a “Google Play”
2. Siga los pasos para registrar la cuenta de gmail
3. Seleccione el botón de opciones de Play Store (tres barras)

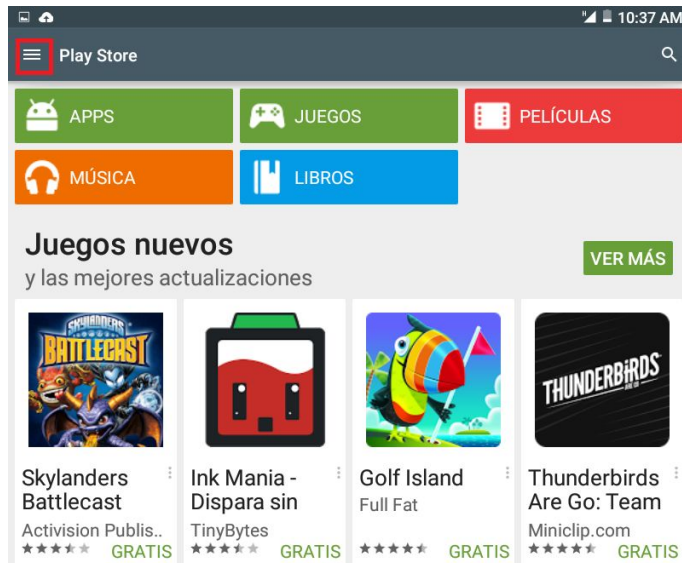

4. Seleccione “Configuración”

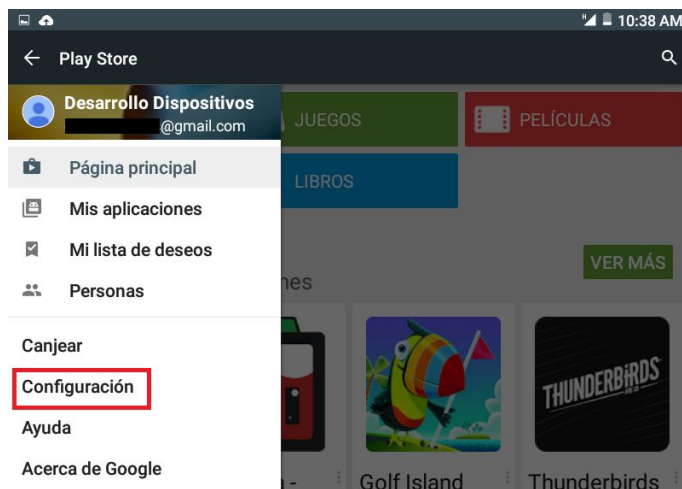

5. Seleccione “Actualizar aplicaciones automáticamente”

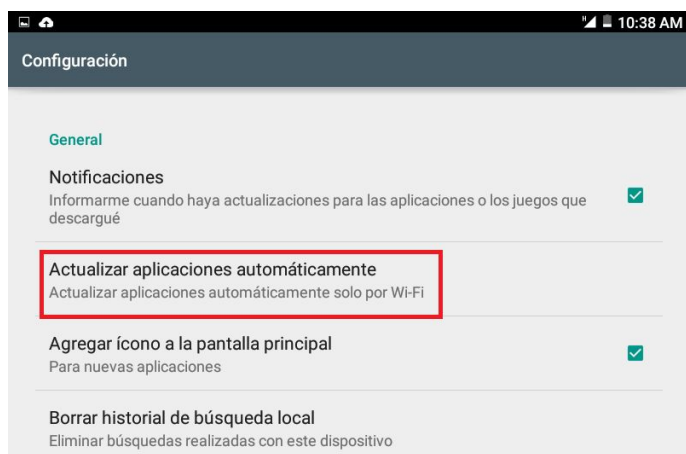

6. Seleccione “Actualizar las aplicaciones automáticamente en cualquier momento (es posible que se te cobren cargos por el uso de datos)”

